

WB INDICATORE DI PESO STANDARD



✓ GRANDE LCD RETROILLUMINATO

✓ FACILE UTILIZZO



VISTA POSTERIORE
(VERSIONE OMOLOGATA)



SUPPORTO REGOLABILE
IN ACCIAIO INOX

Modello	Codice	Divisione	Divisione M	Dimensioni (mm)
WB	01229I	15.000 - 30.000	--	(W)180 x (L)55 x (H)105
WB-M	01229IRS	15.000 - 30.000	3.000 - 6.000	senza supporto

CARATTERISTICHE TECNICHE

Programmabile a 1/3.000 - 1/6.000 - 1/15.000

Omologazione CE-M (NAWI)

Single range e Dual range da 6.000 divisioni per range (Max 2)

Indicatore in ABS con supporto regolabile in acciaio inox per appoggiare il display su un piano o a muro con inclinazione di lettura a piacere. Tastiera a membrana meccanica impermeabile a 6 tasti a rilievo per le diverse funzionalità

Display: Grande LCD RETROILLUMINATO 25mm

Alimentazione: Batteria ricaricabile autonomia 50h con retroilluminazione o alimentatore esterno 9V-500mA

Accessori inclusi: Batteria ricaricabile, Alimentatore esterno, Supporto acciaio Inox inclinazione regolabile per montaggio su colonna o a parete, Supporto ABS fisso per montaggio su colonna, Salvapruzzi indicatore

Peso: Netto 750g - Lordo 1,2kg


FUNZIONI

- Tara Semiautomatica
- Peso Netto/Lordo
- Unità misura (g, kg, oz, lb, pcs)
- Check controllo peso/pezzi acustico
- M+ Sommatoria
- MR totale pesate
- MC annulla totale pesate
- Hold blocco peso
- Azzeramento
- Autooff programmabile
- Attivazione retroilluminazione
- Calibrazione esterna
- Segnale batteria scarica
- Segnale sovraccarico



WB con piattaforma WPE in METALLO verniciato con piatto in acciaio inox

Dimensione	Codice	Portata	Divisione	Divisione M
230 x 230mm	01229I+WPE003	3kg	0.2g	---
	01229I+WPE006	3/6kg	0.2/0.5g	1/2g
	01229I+WPE015	6/15kg	0.5/1g	2/5g
	01229I+WPE030	15/30kg	1/2g	5/10g
	01229I+WPE060	30/60kg	2/5g	10/20g
OPTIONAL	Colonna	WCOL	Colonna in Acciaio Inox: ø30mm x (h)25cm	
	Omologazione	AOMIND	Omologazione CE-M (NAWI) Single Range	
	Omologazione	AOMIND2	Omologazione CE-M (NAWI) Dual Range	
	Certificato	ACOSIT	Certificato di Taratura con pesi Accredia	

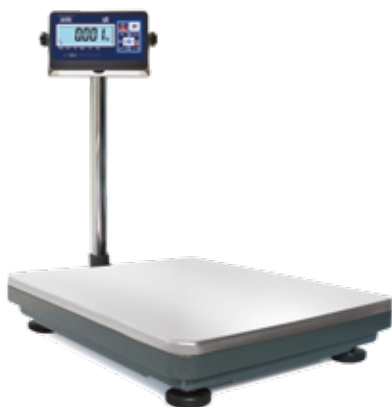

WB con piattaforma WPA ALLUMINIO verniciato con piatto in acciaio inox

Dimensione	Codice	Portata	Divisione	Divisione M	
BASIC	300 x 400	01229I+WPAB15	15 kg	5g	2/5g
	300 x 400	01229I+WPAB30	30 kg	10g	5/10g
	300 x 400	01229I+WPAB75	60 kg	20g	10/20g
	300 x 400	01229I+WPAB100	150 kg	50g	20/50g
MEDIUM	400 x 500	01229I+WPAM150	150 kg	50g	20/50g
	400 x 500	01229I+WPAM300	300 kg	100g	50/100g
OPTIONAL	Colonna	WCOL	Colonna: ø40mm x (H)48-58-65-100-110-145cm		
	Omologazione	AOMIND	Omologazione CE-M (NAWI) Single Range		
	Omologazione	AOMIND2	Omologazione CE-M (NAWI) Dual Range		
	Certificato	ACOSIT	Certificato di Taratura con pesi Accredia		




WB con piattaforma WP1 TUBOLARE verniciato con piatto in acciaio inox

Dimensione	Codice	Portata	Divisione	Divisione M	
BASIC	400 x 400	01229I+WP1B15	6/15 kg	0.5/1g	2/5g
	400 x 400	01229I+WP1B30	15/30 kg	1/2g	5/10g
	400 x 400	01229I+WP1B60	30/60 kg	2/5g	10/20g
	400 x 400	01229I+WP1B150	60/150 kg	5/10g	20/50g
MEDIUM	500 x 500	01229I+WP1MA150	60/150 kg	5/10g	20/50g
	500 x 500	01229I+WP1MA300	150/300 kg	10/20g	50/100g
	500 x 600	01229I+WP1M150	60/150 kg	5/10g	20/50g
	500 x 600	01229I+WP1M300	150/300 kg	10/20g	50/100g
	600 x 600	01229I+WP1LA300	150/300 kg	10/20g	50/100g
	600 x 600	01229I+WP1LA600	300/600 kg	20/50g	100/200g
LARGE	700 x 700	01229I+WP1LC300	150/300 kg	20/50g	50/100g
	700 x 700	01229I+WP1LC600	300/600 kg	50/100g	100/200g
	800 x 800	01229I+WP1LB300	150/300 kg	20/50g	50/100g
	800 x 800	01229I+WP1LB600	300/600 kg	50/100g	100/200g
OPTIONAL	Colonna	WCOL	Colonna: ø40mm x (H)48-58-65-100-110-145cm		
	Omologazione	AOMIND	Omologazione CE-M (NAWI) Single Range		
	Omologazione	AOMIND2	Omologazione CE-M (NAWI) Dual Range		
	Certificato	ACOSIT	Certificato di Taratura con pesi Accredia		



WB

WP4 METALLO verniciato
4 celle di carico OIML R60 C3 IP67



SUPERFICIE ANTISCIVOLO
ZIGRINATA



PIEDINI REGOLABILE
IN ACCIAIO INOX

Dimensione (mm)	Codice	Portata	N° Celle	Divisione	Divisione M
800 x 800	01229I+W0808A	600/1500kg	4 x 1t	50/100g	200/500g
1000 x 1000	01229I+W1010A	600/1500kg	4 x 1t	50/100g	200/500g
1200 x 1200	01229I+W1212A	600/1500kg	4 x 1t	50/100g	200/500g
1200 x 1200	01229I+W1212B	1500/3000kg	4 x 1.5t	100/200g	500/1000g
1200 x 1500	01229I+W1215A	600/1500kg	4 x 1t	50/100g	200/500g
1200 x 1500	01229I+W1215B	1500/3000kg	4 x 1.5t	100/200g	500/1000g
1500 x 1500	01229I+W1515A	600/1500kg	4 x 1t	50/100g	200/500g
1500 x 1500	01229I+W1515B	1500/3000kg	4 x 1.5t	100/200g	500/1000g
1500 x 2000	01229I+W1520A	4000 kg	4 x 2t	200/500g	1000/2000g
OPTIONAL	Stand	WSTAND	Stand in acciaio inox: (H)58-65-75cm		
	Telaio	WPIT	Telaio in metallo verniciato per installazione a livello pavimento (pag. 91)		
	Rampa	WRAMP	Rampa salita / discesa (pag. 91)		
	Omologazione	AOMIND3	Omologazione CE-M (NAWI) Dual range		
	Certificato	ACOSIT	Certificato di taratura con pesi Accredia		



WB

WP4-U METALLO verniciato
4 celle di carico OIML R60 C3 IP67



MANIGLIA PER TRASPORTO



PIEDINI IN GOMMA SNODABILI
RUOTE PER TRASPORTO

Dimensione (mm)	Codice	Portata	N° Celle	Divisione	Divisione M
(W)840 x (L)1200 x (H)80	01229I+WPU15	1500kg	4 x 1t	50/100g	200/500g
OPTIONAL	Stand	WSTAND	Stand in acciaio inox: (H)58-65-75cm		
	Supporto a muro	WSUP	Supporto visore in Acciaio Inox per utilizzo su muro		
	Omologazione	AOMIND3	Omologazione CE-M (NAWI) Dual range		
	Certificato	ACOSIT	Certificato di taratura con pesi Accredia		